


HunterDouglas®
PRODUCTOS ARQUITECTONICOS

Innovación Permanente

**CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS
PANEL CD 455 SL / CD 500 SL**

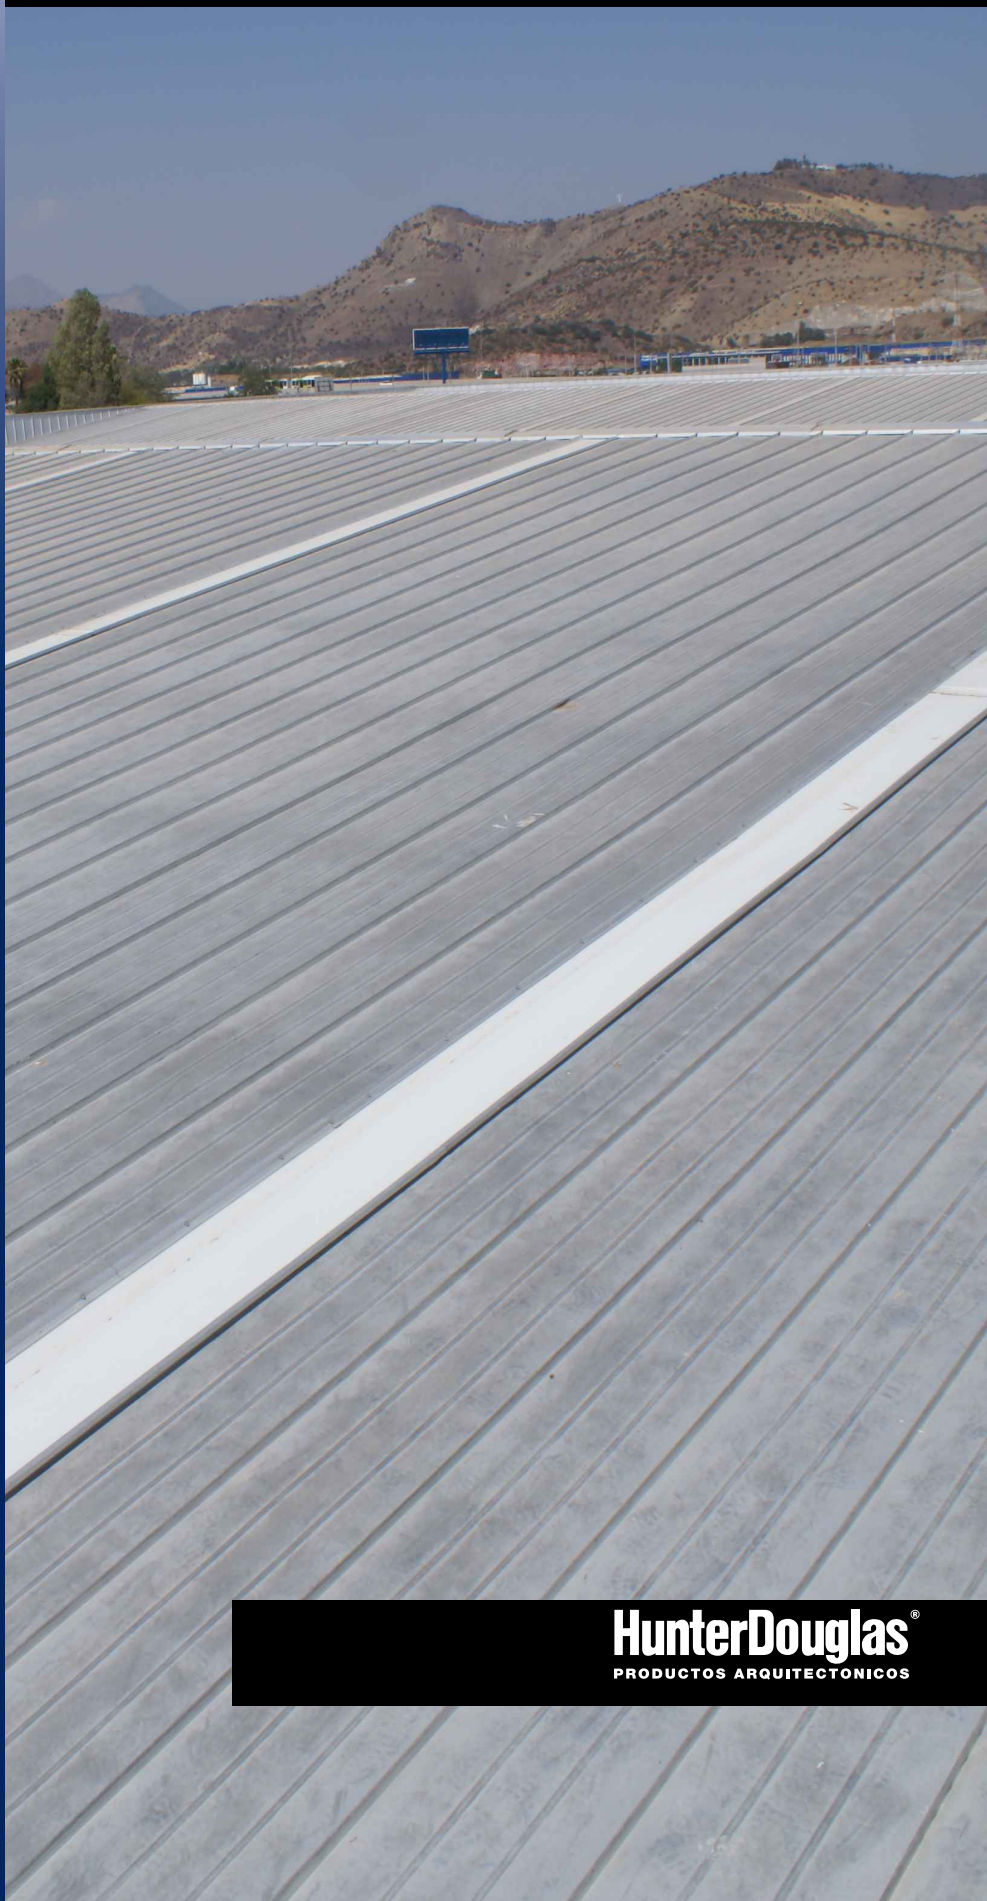


www.hunterdouglas.cl


HunterDouglas®
PRODUCTOS ARQUITECTONICOS

PANEL CD 455 SL / CD 500 SL


PANEL CD 455 SL

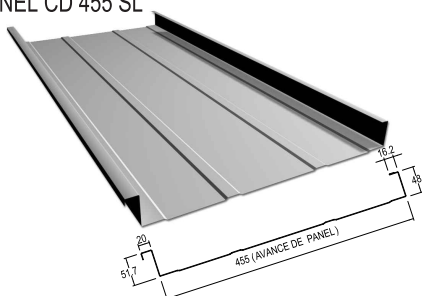


PANEL CD 500 SL

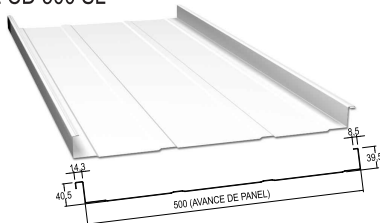

FORMA DE INSTALACIÓN

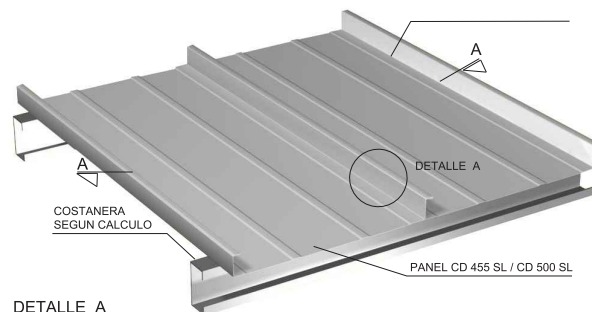

DETALLE A
CLIP DE FIJACION

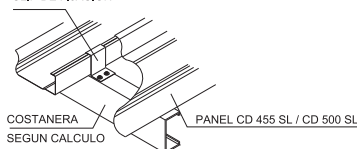

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Panel	Material	Espesor	Kg/ml	Kg/m ²
CD 455SL	Aluzinc	0.5	2.42	5.30
		0.6	2.90	6.38
CD 500SL	Aluzinc	0.5	2.42	4.84
		0.6	2.90	5.80

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
 Usos: Cubiertas / Revestimientos
 Largos: Según proyecto
 Rendimiento: CD 455 SL: 2,2 paneles/metro lineal
 CD 500 SL: 2 paneles/metro lineal

CARACTERÍSTICAS

- Panel fabricado en obra.
- Permite paneles de largo continuo sin traslapes.
- Solución eficiente a cualquier diseño de cubiertas metálicas.
- Traslapes laterales herméticos y seguros.
- Fijaciones ocultas sin perforaciones, evita filtraciones.
- Ahorro en materiales y sellos.
- Mayor rendimiento de m² útiles.


Por ser formado a pie de obra, no requiere traslapes transversales pudiéndose instalar piezas completas desde la canal de aguas lluvias hasta la cumbrera. La forma de unión longitudinal, conocida como embalariado, se puede realizar en 90° (llamada costura simple) o 180° (costura doble) mediante una embalardadora, lo que permite pendientes mínimas del 2%.

La máquina con que se fabrican los Paneles CD 455 SL y CD 500 SL, tiene la capacidad de producir paneles del largo que el cliente solicite. La longitud máxima de paneles de una sola pieza fabricados en planta, normalmente no sobrepasa los 18 mts. ya que es el límite que puede transportar el camión.

Esta nueva tecnología permite fabricar sus paneles en el lugar de la obra, solucionando así el problema del transporte.


Los paneles se instalan por medio de clips que quedan ocultos y que se fijan a la estructura de soporte con tornillos auto perforantes.

DETALLES DE EMBALLETADOS

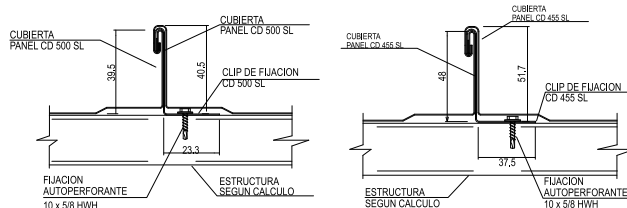


CLIP FIJACIÓN

CD 500 SL




CD 455 SL




CLIP DE FIJACIÓN DESLIZANTE

CD 500 SL



CD 450 SL



Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).