www.hunterdouglas.cl





HunterDouglas®

CUBIERTAS | FACHADAS

PANEL CD 450M

HunterDouglas
CUBIERTAS | FACHADAS

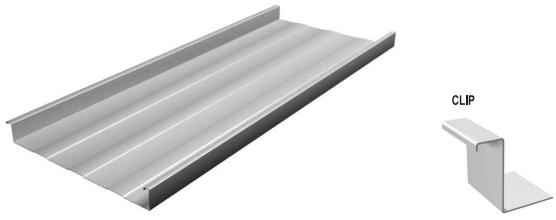

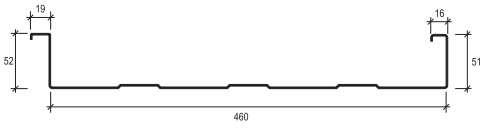

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Panel	Material	Espesor (mm.)	Peso (Kg/m²)	Rendimiento (paneles/m)
CD 450M	Aluzinc	0,4	4,20	2,17
		0,5	5,25	
		0,6	6,30	

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
Terminación: Lisa o perforada
Usos: Cubierta como panel simple. Cubierta y revestimientos como panel compuesto
Largos: A pedido según los requerimientos del proyecto, teniendo como única limitante los medios de transporte y la manipulación en terreno. Se recomienda no sobrepasar los 12 metros

CARACTERÍSTICAS

- El panel **CD 450M** se instala como cubierta sobre estructura metálica, sobre entablado o placa de madera con fieltro, siendo fijado por medio de un clip.
- Este panel forma parte de los llamados ¨Paneles Compuestos¨, ellos permiten lograr soluciones con aislación térmica y/o acústica (aislación y/o absorción), para responder a variados diseños arquitectónicos, aplicados tanto en cubiertas como revestimientos.
- Para su uso en cubierta se definen las siguientes pendientes mínimas:
  Pendientes Mínimas: 5 % zona central
  10 % zona sur

MONTAJE EN CUBIERTA

El panel **CD 450M** tiene un sistema de montaje con nervio montante traslapado y se fija a la estructura con un clip omega, lo que asegura total estanqueidad y hermeticidad del sistema.

El clip Omega se fija a las costaneras con un tornillo autoperforante 10 x 5/8´´ HWH SD cuando la estructura es metálica; si es de madera, tornillo autoperforante para madera 6 x 1´´ con golilla de neopreno incorporado.

La fijación del panel al clip se hace con tornillo autoperforante 10 x 5/8´´ HWH SD.

FORMA DE INSTALACIÓN

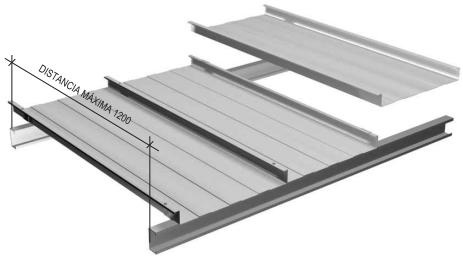

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN PANEL CD 450M SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA

DISTANCIAMIENTO COSTANERAS	
Espesor	Dist.Máxima
0,4mm	1200
0,5mm / 0,6mm	1500

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN PANEL CD 450M SOBRE ENTABLADO

DISTANCIAMIENTO COSTANERAS	
Espesor	Dist.Máxima
0,4mm	1200
0,5mm / 0,6mm	1500

DETALLE CLIP DE FIJACIÓN



SISTEMA RETROFIT CON PANEL CD 450M

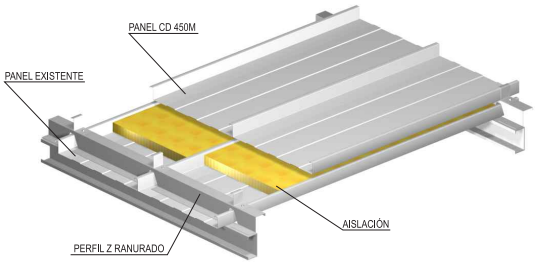

Con la utilización del perfil Z ranurado es posible renovar una cubierta o revestimiento existente incorporando aislación térmica y/o acústica.

ENCUENTRO TIPO CUBIERTA CON REVESTIMIENTO

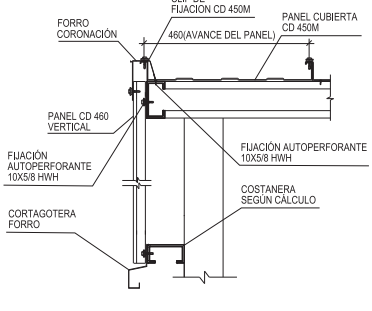

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).

junio 2009

www.hunterdouglas.cl

Show Room
Avenida Bicentenario Nº3883, Local 1, Vitacura.
Teléfono: 394 0300.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS